

# Windows XP

Windows

## Пробная страница печати

Бледная печать.

Вот дравллем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet 1018 правильно установлен на SYS3.

Настройка драйвера принтера и порта.

Дата/время: 11:16:30  
Имя компьютера: SYS1  
Имя принтера: HP LaserJet 1018  
Модель принтера: HP LaserJet 1018  
Поддержка цвета: нет  
Порт(ы): USB001  
Формат данных: IMF  
Общий ресурс:  
Размещение:  
Комментарий:  
Драйвер: IMFNT5.DLL  
Файл данных: SDHP1018.SDD  
Файл настройки: SDNT501.DLL  
Файл справки: SDHP1018.HLP  
Версия драйвера: 5.06  
Среда: windows NT x86  
Монитор: HP11018LM  
Тип данных: RAW

Используемые драйвером файлы:

```
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.DLL (5, 6, 3319, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.DLL (5, 60, 3319, 0)
(1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.ENT (6, 1, 0, 1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z1B1G.DLL (5, 53, 3726, 0)
(1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUXM.DLL (5, 60, 2513, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\XERCES.C.DLL (1, 7, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1018.IMJ (1, 0, 2121, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHP1018.EXE (5, 60, 709, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHP1018.HLP (1, 0, 1026, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.VER (5, 54, 330, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMFPRINT.DLL (5, 52, 1018, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\QDPRINT.DLL (5, 60, 2216, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDIMF32.DLL (5, 60, 2209, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDOM32.DLL (5, 60, 2629, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDOMU1.DLL (6, 1, 524, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SR32.DLL (6, 1, 520, 1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZGD132.DLL (5, 60, 709, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.UNZ (6, 1, 1, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSP00L.DLL (5, 60, 1112, 0)
(1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZTAG32.DLL (5, 60, 1210, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZUNINST.EXE (2, 0, 9027, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZLM.DLL (5, 50, 1416, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMF32.DLL (5, 60, 1204, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDNTUM4.DLL (5, 0, 508, 0)
```

печать пробной страницы завершена.

# Windows XP

Windows

## Пробная страница печати

## Бледная печать.

Во внимание!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet 1018 правильно установлен на SYS3.

Настройка драйвера принтера и порта.

```
Дата/время: 11:16:30
Имя компьютера: SYS3
Имя принтера: HP LaserJet 1018
Модель принтера: HP LaserJet 1018
Поддержка цвета: Нет
Порт(ы): 05B001
Формат данных: IMF
Объем ресурс:
Размещение:
Комментарий:
Драйвер: IMFNT5.DLL
Файл данных: SDhp1018.SDD
Файл настройки: SDN1501.DLL
Файл справки: SDhp1018.HLP
Версия драйвера: 5.06
Среда: windows NT x86
Монитор: HPL11018LM
Тип данных: RAW
```

Используемые драйвером файлы:

```
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDhp1018.DLL (5, 6, 3319, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDhp1018.DLL (5, 60, 3319, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDhp1018.ENT (6, 1, 0, 1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z1R1G.DLL (5, 53, 3726, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\50XMM.DLL (5, 60, 2513, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\XERCES-C.DLL (1, 7, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\hp1018.img (1, 0, 2121, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHP1018.FXE
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHP1018.HLP
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDhp1018.VER
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\VSHP1018.DLL (1, 0, 1026, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMFPRINT.DLL (5, 54, 330, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\GDPRINT.DLL (5, 52, 1018, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SD32.DLL (5, 60, 2216, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDIMF32.DLL (5, 60, 2209, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDDM32.DLL (5, 60, 2629, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDDMUI.DLL (6, 1, 524, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SR32.DLL (6, 1, 520, 1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZGDI32.DLL (5, 60, 709, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDhp1018.UNZ (6, 1, 1, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSPPOOL.DLL (5, 60, 1112, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZTAG32.DLL (5, 60, 1210, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZUNINST.EXE (2, 0, 9027, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZLM.DLL (5, 50, 1416, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMF32.DLL (5, 60, 1204, 0)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDNTUM4.DLL (5, 0, 508, 0)
```

Печать пробной страницы запрещена.

- 1) Изношено дозирующее лезвие;
- 2) Износ и загрязнение магнитного вала, отсутствует или ослаблен контакт на магнитный вал;
- 3) Не правильно подобран тонер для заправки;
- 4) Сильно изношен фотобарабан;
- 5) Установлены неверные параметры плотности печати в меню.

Бледная печать.



# Windows XP

## Пробная страница печати

Поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера Brother HL-1250 правильно установлен на MASTER-JC226ZDT.

Настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 21:18:08 13.03.2007  
Имя компьютера: MASTER-JC226ZDT  
Имя принтера: Brother HL-1250  
Модель принтера: Brother HL-1250  
Поддержка цвета: Нет  
Порт(ы): LPT1:  
Формат данных: RAW  
Общий ресурс: BrotherH  
Драйвер: UNIDRV.DLL  
Файл данных: BRHL1250.GPD  
Файл настройки: UNIDRVUI.DLL  
Файл справки: UNIDRV.HLP  
Версия драйвера: 5.00  
Среда: windows NT x86

Используемые драйвером файлы:

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRHL125x.GPD  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCLSURES.DLL (5.1.2600.0  
(XPC1ent.010817-1148))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\TTFSUB.GPD  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIRES.DLL (5.1.2600.0  
(XPC1ent.010817-1148))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDNAMES.GPD

Печать пробной страницы завершена.



# Windows XP

## Пробная страница печати

Поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера Brother HL-1250 правильно установлен на MASTER-JC226ZDT.

Настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 21:18:08 13.03.2007  
Имя компьютера: MASTER-JC226ZDT  
Имя принтера: Brother HL-1250  
Модель принтера: Brother HL-1250  
Поддержка цвета: Нет  
Порт(ы): LPT1:  
Формат данных: RAW  
Общий ресурс: BrotherN  
Драйвер: UNIDRV.DLL  
Файл данных: BRHL1250.GPD  
Файл настройки: UNIDRVUI.DLL  
Файл справки: UNIDRV.HLP  
Версия драйвера: 5.00  
Среда: windows NT x86

Используемые драйвером файлы:

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRHL125x.GPD  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCCL5URES.DLL (5.1.2600.0  
(XPCClient.010817-1148))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\TTFSUB.GPD  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIRES.DLL (5.1.2600.0  
(XPCClient.010817-1148))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDNAMES.GPD

Печать пробной страницы завершена.

Грязная печать (серый фон по всей поверхности листа)



# Windows XP

## Пробная страница печати

Поздравляем!

Если эти сведения удается прочитать, драйвер принтера Brother HL-1250 правильно установлен на MASTER-JC226ZDT.

настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 21:18:08 13.03.2007  
Имя компьютера: MASTER-JC226ZDT  
Имя принтера: Brother HL-1250  
Модель принтера: Brother HL-1250  
Поддержка цвета: NET  
Порт(ы): LPT1:  
Формат данных: RAW  
Общий ресурс: BrotherN  
Драйвер: UNIDRV.DLL  
Файл данных: BRHL1250.GPD  
Файл настройки: UNIDRVUI.DLL  
Файл справки: UNIDRV.HLP  
Версия драйвера: 5.00  
Среда: windows NT x86


Используемые драйвером файлы:

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRHL125x.GPD  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCCL5URES.DLL (5.1.2600.0  
(XPCClient.010817-1148))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\TTFSUB.GPD  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIRES.DLL (5.1.2600.0  
(XPCClient.010817-1148))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDNAMES.GPD

Печать пробной страницы завершена.

Грязная печать (серый фон по всей поверхности листа)

- 1) Не правильно подобран тонер для заправки.
- 2) Ролик заряда может быть изношен.
- 3) Плохой контакт на ролик заряда.
- 4) Сильно изношен фотобарабан.
- 5) Установлены неверные параметры плотности печати в меню.



Черный лист (черный фон по  
всей поверхности листа)

## Черный лист (черный фон по всей поверхности листа)

1. Неисправный картридж требуется заменить картридж. Неисправен вал заряда
2. Неисправность платы контроллера постоянного тока, вследствие чего лазер принтера находится всё время во включенном состоянии, стирая заряд с поверхности фотовала.

Как результат, при печати получаем черный фон, покрывающий всю страницу.

Сюда же можно отнести такую поломку узла лазера или сканера, в результате которой лазер непрерывно включен.

Требуется заменить плату контроллера постоянного тока или неисправный узел лазера печатающего устройства.

3. Неисправность высоковольтного блока питания принтера.

При печати принтер выдает  
пустой лист

## При печати принтер выдает пустой лист

- 1 Первое, что надо проверить это наличие тонера в картридже. Заправьте картридж или вставьте в принтер новый картридж.
- 2 В результате выхода из строя тормозной площадки или ролика захвата, в аппарат попали сразу несколько листов одновременно.
- 3 Неисправность шторки лазера – при установке картриджа в принтер, она должна свободно открываться.
- 4 Разъединение или обрыв шлейфа лазера
- 5 На фотобарабан не поступает тонер из-за отсутствия напряжения на магнитном валу





Направление!

Если эти сведения удается прочитать, драйвер правильно установлен на SYS3.

настройка драйвера принтера и порта.

напечатано: 11:16:30 01.09.2009  
имя компьютера: SYS3  
имя принтера: HP LaserJet 1018  
Модель принтера: HP LaserJet 1018  
Поддержка цвета: Нет  
Порт(ы): USB001  
Формат данных: IMF  
Общий ресурс:  
Размещение:  
Комментарий:  
драйвер: IMFNT5.DLL  
Файл данных: 50hp1018.S00  
Файл настройки: 50N1501.DLL  
Файл справки: 50hp1018.HLP  
Версия драйвера: 5.06  
Среда: windows NT x86  
Монитор: HPLJ1018LM  
тип данных: RAW

используемые драйвером файлы:

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
(1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\2  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\2  
(1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\X  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\h  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\V  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\I  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Q  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
(1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\I  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5

Печать пробной страницы завершена.



# Темная вертикальная полоса по краю листа + бледное изображение

Такой дефект может возникнуть, если фотовал:

- не соединен с «землей» печатающего устройства, вследствие чего заряд остаётся на поверхности фотовала;

- если имеются дефекты самого фотовала, например, царапину по его окружности;

- фотовал полностью изношен и требует замены.

По умолчанию

Если эти сведения удается прочитать, драйвер правильно установлен на SYS3.

настройка драйвера принтера и порта.

напечатано: 11:16:30 01.09.2009  
имя компьютера: SYS3  
имя принтера: HP LaserJet 1018  
Модель принтера: HP LaserJet 1018  
Поддержка цвета: Нет  
Порт(ы): USB001  
Формат данных: IMF  
Общий ресурс:  
Размещение:  
Комментарий:  
драйвер: IMFNT5.DLL  
Файл данных: 50hp1018.SOO  
Файл настройки: SDNT501.DLL  
Файл справки: 50hp1018.HLP  
Версия драйвера: 5.06  
Среда: windows NT x86  
Монитор: HPLJ1018LM  
тип данных: RAW

используемые драйвером файлы:


```
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\2  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\2  
)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\X  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\h  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\V  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\I  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Q  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\Z  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\I  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\5
```

Печать пробной страницы завершена.



invent


Темная вертикальная полоса по краю листа + бледное изображение

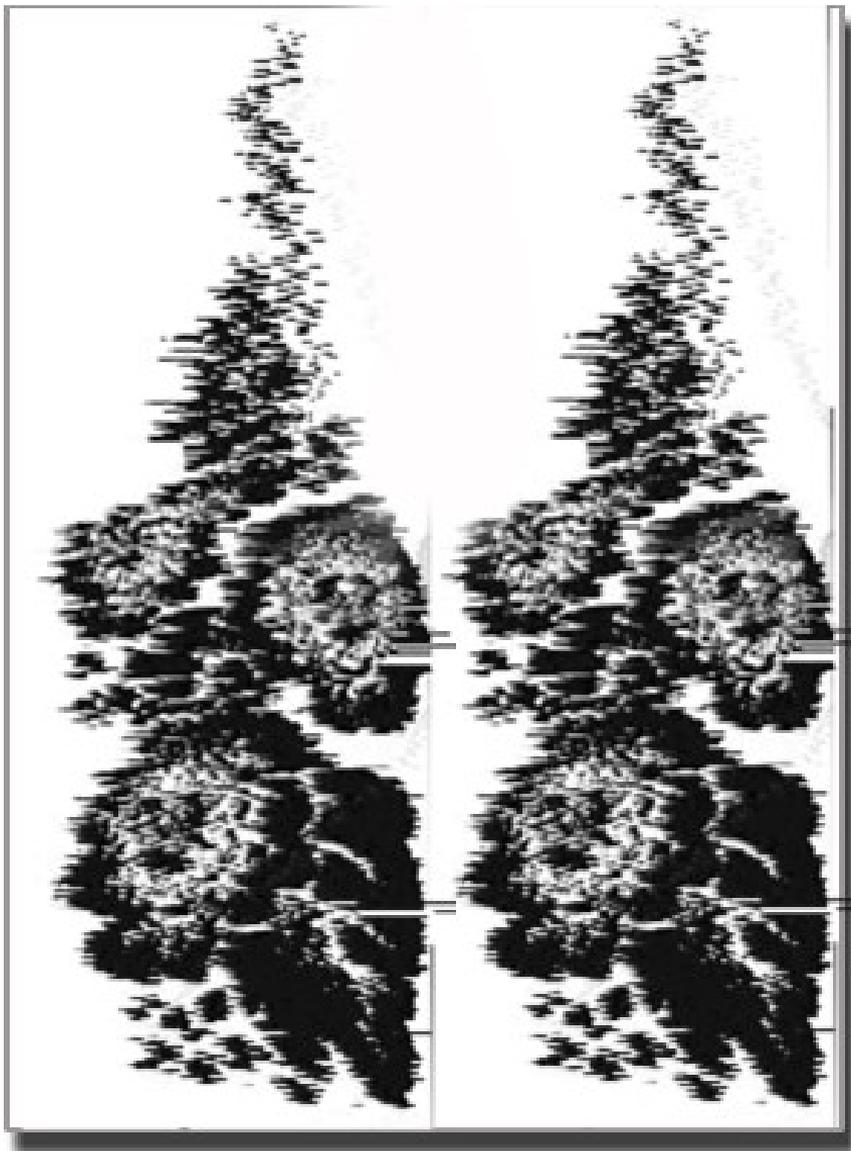

## Незакрепленные отпечатки, изображение смазывается

дефект остается, то:

- попробуйте заменить бумагу, скорее всего она не подходит для данного принтера, т.к. слишком гладкая
- измените тип материала для печати в меню.
- требуется провести профилактическое обслуживание устройства  
(чистка принтера и роликов фьюзера от запекшегося тонера)
- замена неисправного узла фьюзера, т.к. он не разогревается до нужной температуры.

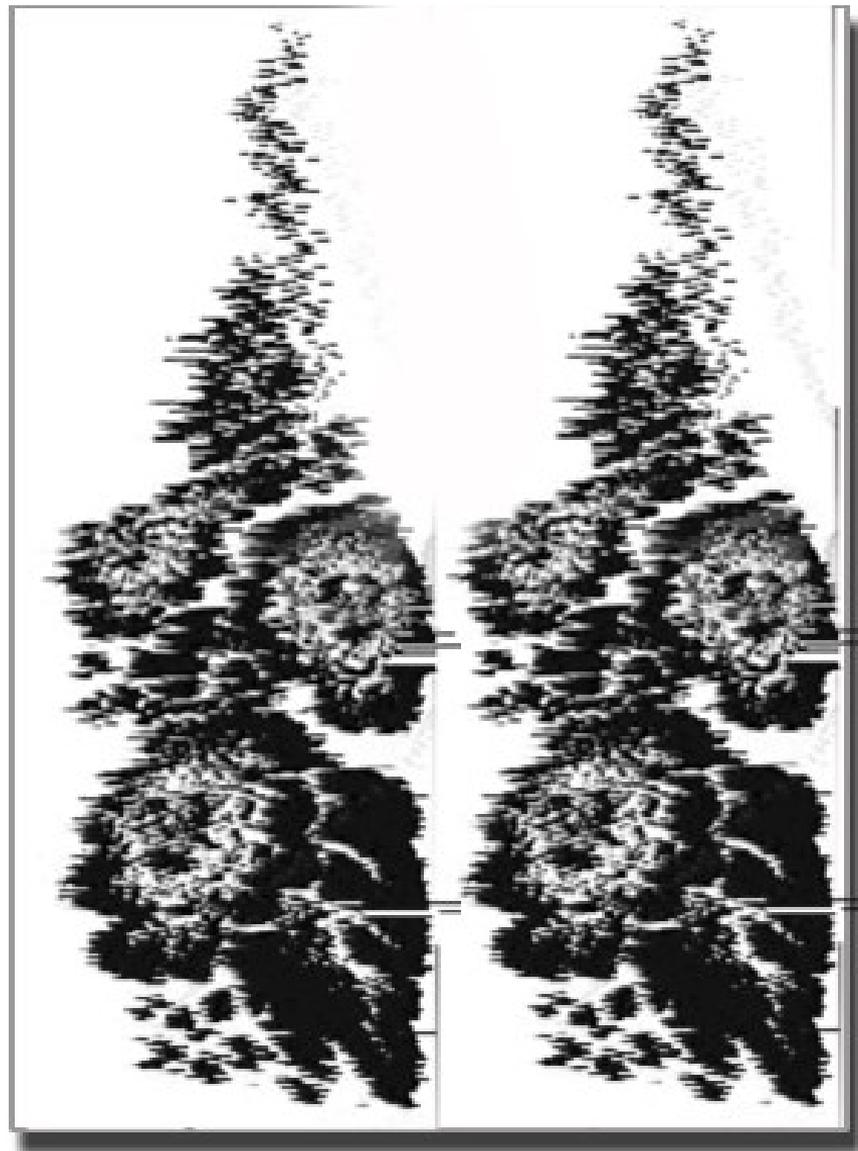

Незакрепленные отпечатки,  
изображение смазывается





Windows  
Принтер

## Страница печати

Приветствуем!

Если эти сведения удачно  
установлены на AXCORO-41

Canon 5630 правильно

Настройка драйвера принтера

напечатано: 15:52  
 имя компьютера: AXCORO-41  
 имя принтера: Canon 5630  
 модель принтера: Canon 5630  
 поддержка цвета: да  
 порт(ы): USB001  
 формат данных: bin  
 общий ресурс: 0  
 драйвер: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\win32\Canon5630.ppd  
 файл данных: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\win32\Canon5630.ppd  
 файл настроек: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\win32\Canon5630.ppd  
 файл справки: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\win32\Canon5630.ppd  
 версия драйвера: 4.02  
 среда: windows 7  
 монитор: Canon 5630

Используемые драйвером файлы

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\win32\Canon5630.ppd (1.32.2.5)  
 C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\win32\Canon5630.ppd (1.32.2.5)

Печать пробной страницы завершена

Белая полоса проходящая по центру страницы с размытыми границами.



## Следы в виде волн на отпечатке («след шины»)

Этот дефект печати может проявить себя в 2 вариантах:

- как светлые волны на местах с темным или черным сплошным фоном;
- как темные волны на чистой поверхности бумаги.

Происходит это от того, тонер на магнитном валу располагается волнообразно.

Для исправления необходимо одновременно установить новое дозирующее лезвие, а так же новую оболочку магнитного вала.

Может быть неравномерный люфт частей картриджа



Следы в виде волн на  
отпечатке («след шины»)



## Windows XP Пробная страница печати

поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet P1005 правильно установлен на 46086257CA7F46E.

Настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 15:02:20 15.01.2019  
Имя компьютера: 46086257CA7F46E  
Имя принтера: HP LaserJet P1005  
Модель принтера: HP LaserJet P1005  
Поддержка цвета: Нет  
Порт (s): USB002  
Формат данных: RAW  
Общий ресурс:  
Размещение:  
Комментарий:  
Драйвер: HP1006C.DLL  
Файл справки: HP1006H.CHM  
Версия драйвера: 8.01  
Среда: windows NT x86  
Монитор: HP LaserJet P1006 Language Monitor  
Тип данных: RAW

Используемые драйвером файлы:  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006CLP.D11 (1.0.0.1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006C.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006D.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006J.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006LM.DLL (2.7)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MC.EXE (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MP.DLL (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MT.DLL (4.0.0.53)

## Отсутствует часть изображения

Возможен захвате нескольких листов.

Причин такого дефекта может быть несколько.

Возможно, износился ролик захвата или тормозная площадка, или статическое электричество заставляет листы прилипать друг к другу.

Устранить ошибку поможет замена бумаги и проверка исправности вышеназванных деталей.

Но бывает, что причиной выхода листа с частично пропущенным изображением является сбой программы.



# Windows XP

## Пробная страница печати

поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet P1005 правильно установлен на 46086257CA7F46E.

Настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 15:02:20 15.01.2019  
Имя компьютера: 46086257CA7F46E  
Имя принтера: HP LaserJet P1005  
Модель принтера: HP LaserJet P1005  
Поддержка цвета: Нет  
Порт (s): USB002  
Формат данных: RAW  
Общий ресурс:  
Размещение:  
Комментарий:  
Драйвер: HP1006K.DLL  
Файл справки: HP1006H.CHM  
Версия драйвера: 8.01  
Среда: windows NT x86  
Монитор: HP LaserJet P1006 Language Monitor  
Тип данных: RAW

Используемые драйвером файлы:

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006CLP.D11 (1.0.0.1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006C.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006D.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006J.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006LM.DLL (2.7)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MC.EXE (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MP.DLL (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MT.DLL (4.0.0.53)

# Отсутствует часть изображения



# Windows XP

## Пробная страница печати

Поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet P1005 правильно установлен на 46086257CA7F46E.

Настройка драйвера принтера и порта.

напечатано: 11:07:04 14.01.2019  
 имя компьютера: 46086257CA7F46E  
 имя принтера: HP LaserJet P1005  
 модель принтера: HP LaserJet P1005  
 поддержка цвета: нет  
 порт(ы): USB002  
 формат данных: RAW  
 общий ресурс:  
 размещение:  
 комментарий:  
 драйвер: HP1006K.DLL  
 файл справки: HP1006H.CHM  
 версия драйвера: 8.01  
 среда: Windows NT x86  
 монитор: HP LaserJet P1006 Language Monitor  
 тип данных: RAW

Используемые драйвером файлы:

```
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006CLP.d11 (1.0.0.1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006C.DLL (8.0.1.20392)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006D.DLL (8.0.1.20392)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006J.DLL (8.0.1.20392)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006LM.DLL (2.7)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006M.EXE (4.0.0.53)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006P.DLL (4.0.0.53)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MT.DLL (4.0.0.53)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006P.DLL (8.0.1.20392)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006S.DLL (8.0.1.20392)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006SM.exe (2.7 (...))
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006SX.d11 (2.7)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006MAN.d11
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006SSL.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006SIG.gif
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006DEF.css
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006BTN.js
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006GLB.js
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006DP.PRN
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006PP.PRN
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1007DP.PRN
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1008DP.PRN
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1009DP.PRN
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1005NDP.PRN
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006FN.d11
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006CLS.d11 (1.0.0.1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006L.DLL (8.0.1.20392)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006LG.d11 (2.7 (...))
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006S.CHM
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006S.htm
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006IPS.d11 (1.0.0.1)
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006S.HLP
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1005.img
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1006.img
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\w32x86\3\HP1005.img
```

Печать пробной страницы завершена.

# Полосы из хаотично расположенных точек

Переполнение бункера отработки, из-за чего тонер просыпается на бумагу.

Также причиной может быть попадание соринки в пространство между фоторецептором и восстанавливающим лезвием. Устраняется данный дефект путем разборки и чистки картриджа.



# Windows XP

## Пробная страница печати

# Полосы из хаотично расположенных точек

Поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet P1005 правильно установлен на 46086257CA7F46E.

Настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 11:07:04 14.01.2019  
Имя компьютера: 46086257CA7F46E  
Имя принтера: HP LaserJet P1005  
Модель принтера: HP LaserJet P1005  
Поддержка цвета: нет  
Порт(ы): USB002  
Формат данных: RAW  
Общий ресурс:  
Размещение:  
Комментарий:  
Драйвер: HP1006K.DLL  
Файл справки: HP1006H.CHM  
Версия драйвера: 8.01  
Среда: Windows NT x86  
Монитор: HP LaserJet P1006 Language Monitor  
Тип данных: RAW

Используемые драйвером файлы:

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006CLP.d11 (1.0.0.1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006C.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006D.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006J.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006LM.DLL (2.7)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006MC.EXE (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006MP.DLL (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006MT.DLL (4.0.0.53)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006P.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006S.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006SM.exe (2.7 (...))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006SX.d11 (2.7)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006MAN.d11  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006S5L.exe  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006S1G.gif  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006DEF.css  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006BTN.js  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006GLB.js  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006DP.PRN  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006DP.PRN  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1007DP.PRN  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1008DP.PRN  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1505DP.PRN  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1505DP.PRN  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006NFN.d11  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006CLS.d11 (1.0.0.1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006L.DLL (8.0.1.20392)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006LG.d11 (2.7 (...))  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006S.CHM  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006S5L.htm (1.0.0.1)  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006IPS.d11  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1006S.HLP  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1005.img  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1006.img  
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P1505.img

Печать пробной страницы завершена.



# Windows XP

## Пробная страница печати

Поздравляем!

Если эти сведения удастся прочитать, драйвер принтера HP LaserJet 1018 правильно установлен на 46086257CA7F46E.

Настройка драйвера принтера и порта.

Напечатано: 11:46:20 10.01.2019  
 Имя компьютера: 46086257CA7F46E  
 Имя принтера: HP LaserJet 1018  
 Модель принтера: HP LaserJet 1018  
 Поддержка цвета: Нет  
 Порт(ы): USB001  
 Формат данных: IMFY  
 Общий ресурс:  
 Размещение:  
 Комментарий:  
 Драйвер: IMFNT5.DLL  
 Файл данных: SDhp1018.SDD  
 Файл настройки: SDNT3UI.DLL  
 Файл справки: sdhp1018.HLP  
 Версия драйвера: 5.06  
 Среда: windows NT x86  
 Монитор: HPLJ1018LM

Тип данных: RAW. Если драйвер принтера HP LaserJet 1018 правильно установлен на 46086257CA7F46E.

Используемые драйвером файлы:

- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\sdhp1018.DLL (5, 6, 3319, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\suhp1018.DLL (5, 60, 3319, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\suhp1018.DLL (5, 60, 3319, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\suhp1018.ENT (5, 4, 334, 3)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZBIG.DLL (5, 53, 3726, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZLhp1018.DLL (5, 53, 3726, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUXML.DLL (5, 60, 2513, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\XERCES-C.DLL (1, 7, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\hp1018.tmg (1, 0, 2121, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHPI018.EXE (1, 0, 2121, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHPI018.HLP (1, 0, 2121, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUHP1018.VER (5, 54, 330, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMFPRINT.DLL (5, 54, 330, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\QDPRINT.DLL (5, 52, 1018, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SD32.DLL (5, 60, 2216, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDMF32.DLL (5, 60, 2209, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDDM32.DLL (5, 60, 2629, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDDMUI.DLL (6, 1, 524, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SR32.DLL (6, 1, 520, 1)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZGDI32.DLL (5, 60, 709, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.UNZ (5, 51, 709, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSPOOL.DLL (5, 51, 709, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSPOOL32.EXE (5, 60, 1112, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZTAG32.DLL (5, 60, 1210, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZUNINST.EXE (2, 0, 9027, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZLM.DLL (5, 50, 1416, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMF32.DLL (5, 60, 1204, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDNTUM4.DLL (5, 0, 508, 0)

печатать пробной страницы завершена: w32x86\3\ZSHPI018.EXE (11, 3, 721, 0)

- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.DLL (5, 6, 3319, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUHP1018.DLL (5, 60, 3319, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUHP1018.DLL (5, 60, 3319, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUHP1018.ENT (5, 4, 334, 3)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZBIG.DLL (5, 53, 3726, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZLhp1018.DLL (5, 53, 3726, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUXML.DLL (5, 60, 2513, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\XERCES-C.DLL (1, 7, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\hp1018.tmg (1, 0, 2121, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHPI018.EXE (1, 0, 2121, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSHPI018.HLP (1, 0, 2121, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SUHP1018.VER (5, 54, 330, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMFPRINT.DLL (5, 54, 330, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\QDPRINT.DLL (5, 52, 1018, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SD32.DLL (5, 60, 2216, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDMF32.DLL (5, 60, 2209, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDDM32.DLL (5, 60, 2629, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDDMUI.DLL (6, 1, 524, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SR32.DLL (6, 1, 520, 1)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZGDI32.DLL (5, 60, 709, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDHP1018.UNZ (5, 51, 709, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSPOOL.DLL (5, 51, 709, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZSPOOL32.EXE (5, 60, 1112, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZTAG32.DLL (5, 60, 1210, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZUNINST.EXE (2, 0, 9027, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\ZLM.DLL (5, 50, 1416, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\IMF32.DLL (5, 60, 1204, 0)
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\w32x86\3\SDNTUM4.DLL (5, 0, 508, 0)

- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip86zCt8P6AhWE6CoKHTIbCDIQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.cartservis.ru%2Fosnovnye-defekty-pechati-lazernyh-kartridzhey%2F&usg=AOvVaw0L10QxwWlaFh75MJr2fkJC>
- 
-